


HOT ECO 床暖房 プレカット情報から”ワンストップ”

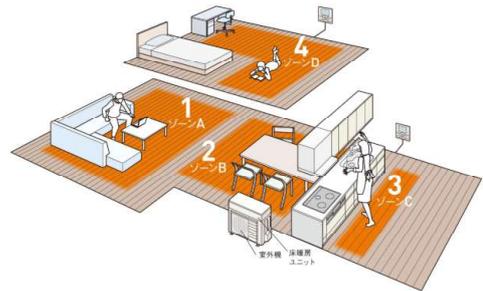

輻射熱温水床暖房・暖房目安 (国のモデルプラン 建物面積=120.07m²)

5 地域 (新潟・北陸・・・)	等級4(2025年義務基準)	等級5 (ZEH基準)	等級6 (HEAT20-G2)
Ua 値	0.87	0.6	0.46
Q 値	2.67	1.97	1.61
温度差	20°C (室温20°C-外気温▲0°C温度差)		
必要熱量- Kw- ※1	6.4	4.7	3.9
等級別熱量削減比率	100%	74%	61%
暖房目安-パネル/枚 (暖房畳室)	33枚=(44畳室)	36枚=(54畳室)	40枚=(66畳室)
価格目安 (運賃・消費税別)	ヒートポンプ (1MU56FV 6.7Kw)+33枚/44畳枚 材工 = 60~75万円		
※1 ヒートポンプCOP4.01 能力 6.7Kw、換気はダクトレス3種、気密C値:0.7以下			

断熱パネルも部位別に自由選択できます (制振パネルなどOEMにも対応致します。)

部 位	等級4(2025年義務基準)	等級5 (ZEH基準)	等級6 (HEAT20-G2)
屋根パネル 面材付・他樹脂枠付	断熱50mm (母屋勾配)	断熱66mm (母屋勾配)	断熱100mm(母屋勾配)
天井パネル (ワンタッチ4方枠付)	断熱50mm	断熱66mm	断熱100mm
壁パネル (壁倍率2.5~4.0倍) 9mmPAT防腐防蟻品	断熱50mm	断熱66mm	※① 断熱100mm
			※② 断熱66mm+外貼30mm
床パネル (ワンタッチ樹脂枠付)	断熱50mm	断熱66mm	断熱100mm
断熱材ネオマフォーム I 種2号 熱伝導率λ : 0.02 w/mK ※① 充填断熱パネル ※② W断熱パネル			

床暖房事業部 推進担当:竹森 詳しくはお気軽にお問い合わせください



住建システム株式会社

石川県金沢市湊1丁目93番地7
TEL076-255-6615 FAX076-255-6787

